


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ


- панель складная универсальная (ПСУ)
- панель складная шумоизоляционная (ПСШ)
- панель складная ламинированная (ПСЛ)

Панели рекомендуются в том числе для монтажа под цементно-песчаной стяжкой. В этом случае эффект от их применения многократно увеличивается.


- ✓ малая толщина (5мм при монтаже в один слой)
- ✓ регулируемая толщина при монтаже в несколько слоев (может быть установлена толщина от 5мм до 20мм)
- ✓ интегрированная гидроизоляция (для панелей ПСЛ)
- ✓ интегрированный скотч, линии разметки (для панелей ПСЛ)
- ✓ повышающая шумопоглощающие свойства перфорация (для панелей ПСШ)
- ✓ устойчивость к нагрузке (для всех видов панелей)
- ✓ материал не токсичен и не имеет запаха




панель складная универсальная тепло- и шумоизоляционная (ПСУ)

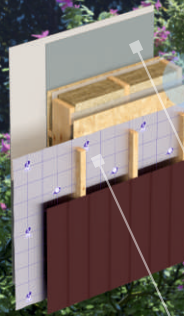

панель складная универсальная тепло- и шумоизоляционная (ПСУ)

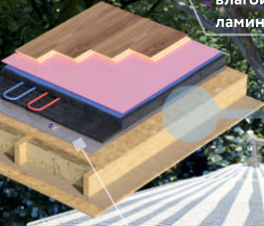

панель складная тепло- и шумоизоляционная влагоизолирующая ламинированная (ПСЛ)


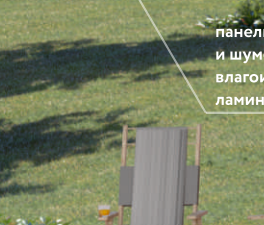


панель складная тепло- и шумоизоляционная влагоизолирующая ламинированная (ПСЛ)

Панели изготовлены из экструдированного пенополистирола в форме скрепленных между собой листов, что обеспечивает более простую и быструю укладку полотна целиком, при необходимости полотно можно разделить на отдельные листы.

Панели предназначены для тепло- (кроме ПСШ) и шумоизоляции любых помещений, в которых применение аналогов большей толщины (например, XPS утеплителей), либо низкой плотности (например, вспененного полиэтилена всех видов), либо невозможно, либо нецелесообразно.

Sound-insulating perforated folding panel 5mm
Панель складная перфорированная шумоизоляционная БЕСШУМКА 5mm

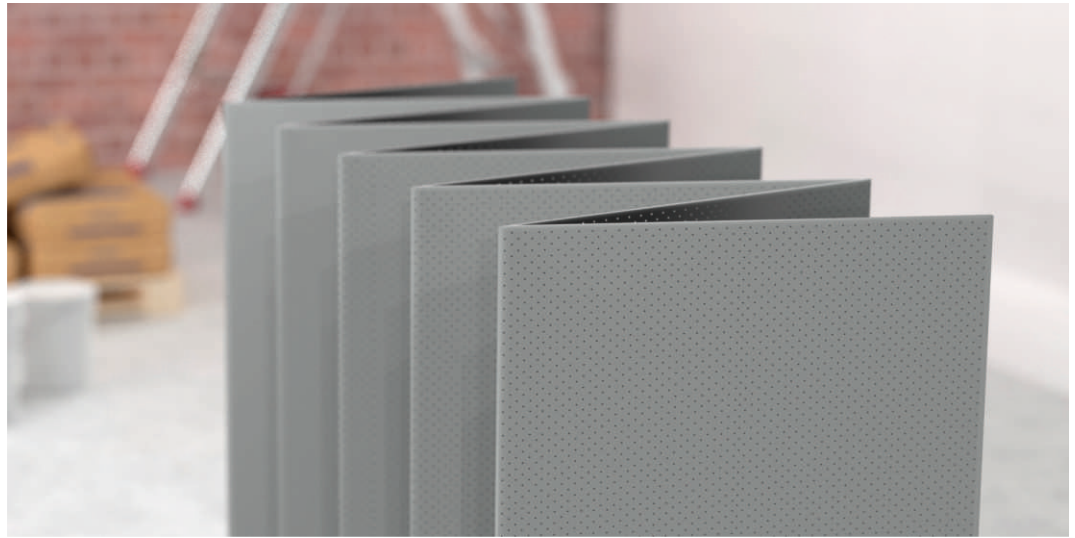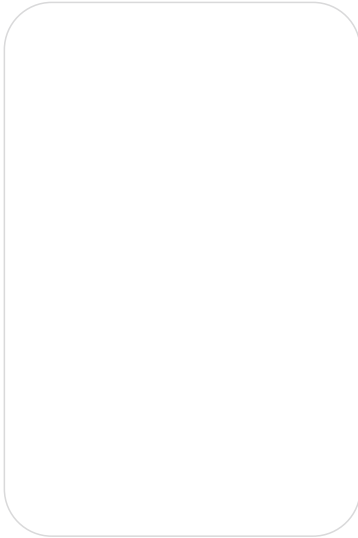

Technical Parameters
Технические параметры

	Value Значение	Tolerance Допустимое отклонение	Unit Единицы
Thickness / Толщина	5	+/- 0,3	[mm]/[мм]
Length / Длина	5000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Width / Ширина	1000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Quantity m2 per pack / Количество м2 в упаковке	5	-	[m²]/[м²]
Fold width / Ширина шага	500	-	[pc]/[шт]
[IS] Soundproofing / Звукоизоляция	20/29**	-	[dB]/[дБ]
[CS] Pressure stability / Устойчивость к нагрузке	7	-	[t/m²]/[т/м²]
[PC] Sub-floor levelling / Выравнивание основания	4	-	[mm]/[мм]
[R] Thermal insulation / Термоизоляция	≥0.15	-	[m²K/W]/[м²K/Вт]
Suitable for underfloor heating systems / Подходит для теплых полов	✓		
Vapor barrier / Пароизоляция	✗		
Protection against fungus and bacteria / Защита от плесени и бактерий	✓		
Density / Плотность	28	+/- 7	[kg/m³]/[кг/м³]
Flammability classification / Класс горючести	G4/G1		

Logistic Parameters
Логистические параметры

	Value Значение	Unit Единицы
Box size / Размер коробки	1015x400x515	[mm]/[мм]
Packs per box / Количество пачек в коробке	7	[pc]/[шт]
Quantity m2 per box / Количество м2 в коробке	35	[m²]/[м²]
Box volume / Объем коробки	0,3	[m³]/[м³]
Box weight / Вес коробки	5,8	[kg]/[кг]
Capacity of 86 m³ truck / Вместимость в фуру 86 м³	~13000*	[m²]/[м²]
Capacity of 120 m³ truck / Вместимость в фуру 120 м³	~15000*	[m²]/[м²]
Capacity of 40' HQ container (76m³) / Вместимость в контейнер HQ 40'	~10000*	[m²]/[м²]

Всегда следует проверять возможность применения изделия в соответствии с категорией помещений, в которых используется изделие и классом горючести, указанной на этикетке, за неверное использование изделия производитель ответственности не несет. Показатели пожарной опасности панели под цементно-песчаной стяжкой 40 мм: группа горючести - г1 (слабогорючие), в1 (трудновоспламеняемые), д2 (с умеренной дымообразующей способностью), т2 (умереннотоксичные), рп1 (нераспространяющие). Сертификат соответствия №СССБ.ру.1624.н00498.
It is recommended to check the possibility of application of the product according to the category of the room, where the product is applied, and flammability classification indicated on the label. The manufacturer assumes no responsibility for inappropriate use.
Flammability classification when applied with concrete screed 40 mm: flammability group - g1 (low-flammable), b1 (hardly flammable), d2 (with moderate smoke-forming ability), t2 (moderately toxic), rp1 (non-proliferation), Certificate of conformity no.ssbk.ru.pb24.n00498.

**В соответствии с протоколом испытаний, подробности на сайте www.solidgroup.ru/ For further details visit www.solidgroup.ru/
*Bulk loading (w/o pallets)/Загрузка в коробках без паллет



Heat and sound-insulating universal folding panel 5mm
Панель складная тепло- и шумоизоляционная универсальная 5mm



Technical Parameters
Технические параметры

	Value Значение	Tolerance Допустимое отклонение	Unit Единицы
Thickness / Толщина	5	+/- 0,3	[mm]/[мм]
Length / Длина	5000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Width / Ширина	1000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Quantity m2 per pack / Количество м2 в упаковке	5	-	[m ²]/[м ²]
Fold width / Ширина шага	500	-	[pc]/[шт]
[IS] Soundproofing / Звукоизоляция	20	-	[dB]/[дБ]
[CS] Pressure stability / Устойчивость к нагрузке	7	-	[t/m ²]/[т/м ²]
[PC] Sub-floor levelling / Выравнивание основания	4	-	[mm]/[мм]
[R] Thermal insulation / Термоизоляция	≥0.15	-	[m ² K/W]/[м ² K/Вт]
Suitable for underfloor heating systems / Подходит для теплых полов	X		
Vapor barrier / Пароизоляция	X		
Protection against fungus and bacteria / Защита от плесени и бактерий	✓		
Density / Плотность	28	+/- 7	[kg/m ³]/[кг/м ³]
Flammability classification / Класс горючести	G4/G1		


Logistic Parameters
Логистические параметры

	Value Значение	Unit Единицы
Box size / Размер коробки	1015x400x515	[mm]/[мм]
Packs per box / Количество пачек в коробке	7	[pc]/[шт]
Quantity m2 per box / Количество м2 в коробке	35	[m ²]/[м ²]
Box volume / Объем коробки	0,3	[m ³]/[м ³]
Box weight / Вес коробки	5,8	[kg]/[кг]
Capacity of 86 m ³ truck / Вместимость в фуру 86 м ³	~13000*	[m ²]/[м ²]
Capacity of 120 m ³ truck / Вместимость в фуру 120 м ³	~15000*	[m ²]/[м ²]
Capacity of 40' HQ container (76m ³) / Вместимость в контейнер HQ 40'	~10000*	[m ²]/[м ²]


Всегда следует проверять возможность применения изделия в соответствии с категорией помещений, в которых используется изделие и классом горючести, указанной на этикетке, за неверное использование изделия производитель ответственности не несет. Показатели пожарной опасности панели под цементно-песчаной стяжкой 40 мм: группа горючести - г1 (слабогорючие), в1 (трудновоспламеняемые), д2 (с умеренной дымообразующей способностью), т2 (умереннотоксичные), рп1 (нераспространяющие). Сертификат соответствия №ссбк.ру.п624.н00498.

It is recommended to check the possibility of application of the product according to the category of the room, where the product is applied, and flammability classification indicated on the label. The manufacturer assumes no responsibility for inappropriate use. Flammability classification when applied with concrete screed 40 mm: flammability group - g1 (low-flammable), b1 (hardly flammable), d2 (with moderate smoke-forming ability), t2 (moderately toxic), rp1 (non-proliferation). Certificate of conformity no sskb.ru.pb24.n00498.

*Bulk loading (w/o pallets)/Загрузка в коробках без паллет



Heat-and sound-insulating waterproof laminated folding panel 5mm
Панель складная тепло- и шумоизоляционная влагоизолирующая
ламинированная 5mm

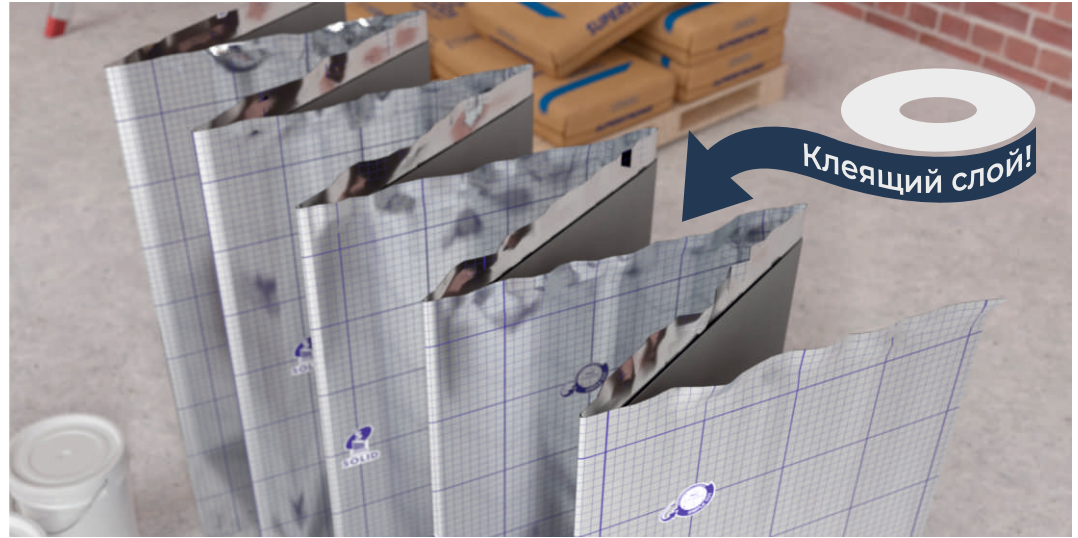

Technical Parameters
Технические параметры

	Value Значение	Tolerance Допустимое отклонение	Unit Единицы
Thickness / Толщина	5	+/- 0,3	[mm]/[мм]
Length / Длина	5000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Width / Ширина	1000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Quantity m2 per pack / Количество м2 в упаковке	5	-	[m²]/[м²]
Fold width / Ширина шага	500	-	[pc]/[шт]
[IS] Soundproofing / Звукоизоляция	22	-	[dB]/[дБ]
[CS] Pressure stability / Устойчивость к нагрузке	9	-	[t/m²]/[т/м²]
[PC] Sub-floor levelling / Выравнивание основания	3.5	-	[mm]/[мм]
[R] Thermal insulation / Термоизоляция	≥75	-	[m²K/W]/[м²К/Вт]
Suitable for underfloor heating systems / Подходит для теплых полов	✗		
Vapor barrier / Пароизоляция	✓		
Protection against fungus and bacteria / Защита от плесени и бактерий	✓		
Density / Плотность	28	+/- 7	[kg/m³]/[кг/м³]
Flammability classification / Класс горючести	G4/G1		

Logistic Parameters
Логистические параметры

	Value Значение	Unit Единицы
Box size / Размер коробки	1015x400x515	[mm]/[мм]
Packs per box / Количество пачек в коробке	6	[pc]/[шт]
Quantity m2 per box / Количество м2 в коробке	30	[m²]/[м²]
Box volume / Объем коробки	0,3	[m³]/[м³]
Box weight / Вес коробки	6,7	[kg]/[кг]
Capacity of 86 m³ truck / Вместимость в фуру 86 м³	~11000*	[m²]/[м²]
Capacity of 120 m³ truck / Вместимость в фуру 120 м³	~13000*	[m²]/[м²]
Capacity of 40' HQ container (76m³) / Вместимость в контейнер HQ 40'	~9000*	[m²]/[м²]

Всегда следует проверять возможность применения изделия в соответствии с категорией помещений, в которых используется изделие и классом горючести, указанной на этикетке, за неверное использование изделия производитель ответственности не несет. Показатели пожарной опасности панели под цементно-песчаной стяжкой 40 мм: группа горючести – g1 (слабогорючие), b1 (трудновоспламеняемые), d2 (с умеренной дымообразующей способностью), t2 (умереннотоксичные), rp1 (нераспространяющие). Сертификат соответствия №РССВК.ру.п624.н00498.

It is recommended to check the possibility of application of the product according to the category of the room, where the product is applied, and flammability classification indicated on the label. The manufacturer assumes no responsibility for inappropriate use. Flammability classification when applied with concrete screed 40 mm: flammability group - g1 (low-flammable), b1 (hardly flammable), d2 (with moderate smoke-forming ability), t2 (moderately toxic), rp1 (non-proliferation). Certificate of conformity no.ssbk.ru.pb24.n00498.

*Bulk loading (w/o pallets)/Загрузка в коробках без паллет

